





## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: OSAKA 1119, 7022

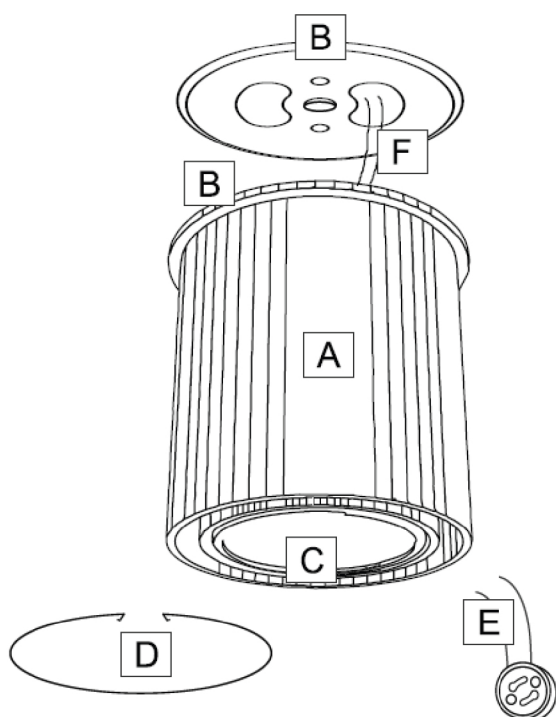

-  - oprawa natynkowa (surface mounted luminaire)
-  - I klasa ochronności (protection class I)
-  - klasa szczelności oprawy (IP rated luminaire)
-  - możliwość zastosowania źródła LED (ready to mounting LEDs)
-  - oprawa do stosowania wewnątrz (indoor luminaire)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy. Zapewnić odpowiednią długość zasilania (F) tak aby można było połączyć z kostką przewodu i oprawy (E). Wysunąć podstawę (B) z obudowy (A) i przykręcić na stałe przekładając kable (F) przez otwór w podstawie. Połączyć przewody (F) z kostką oprawy (E). Wymontować pierścień (D) z gniazda żarówki (C). Nałożyć obudowę (A) na podstawę (B) przeciągając oprawkę (E) wraz z przewodami przez środek. Zamocować oprawkę (E) na źródło światła które następnie należy osadzić w gnieździe (C) i zabezpieczyć sprężyną (D).

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.