








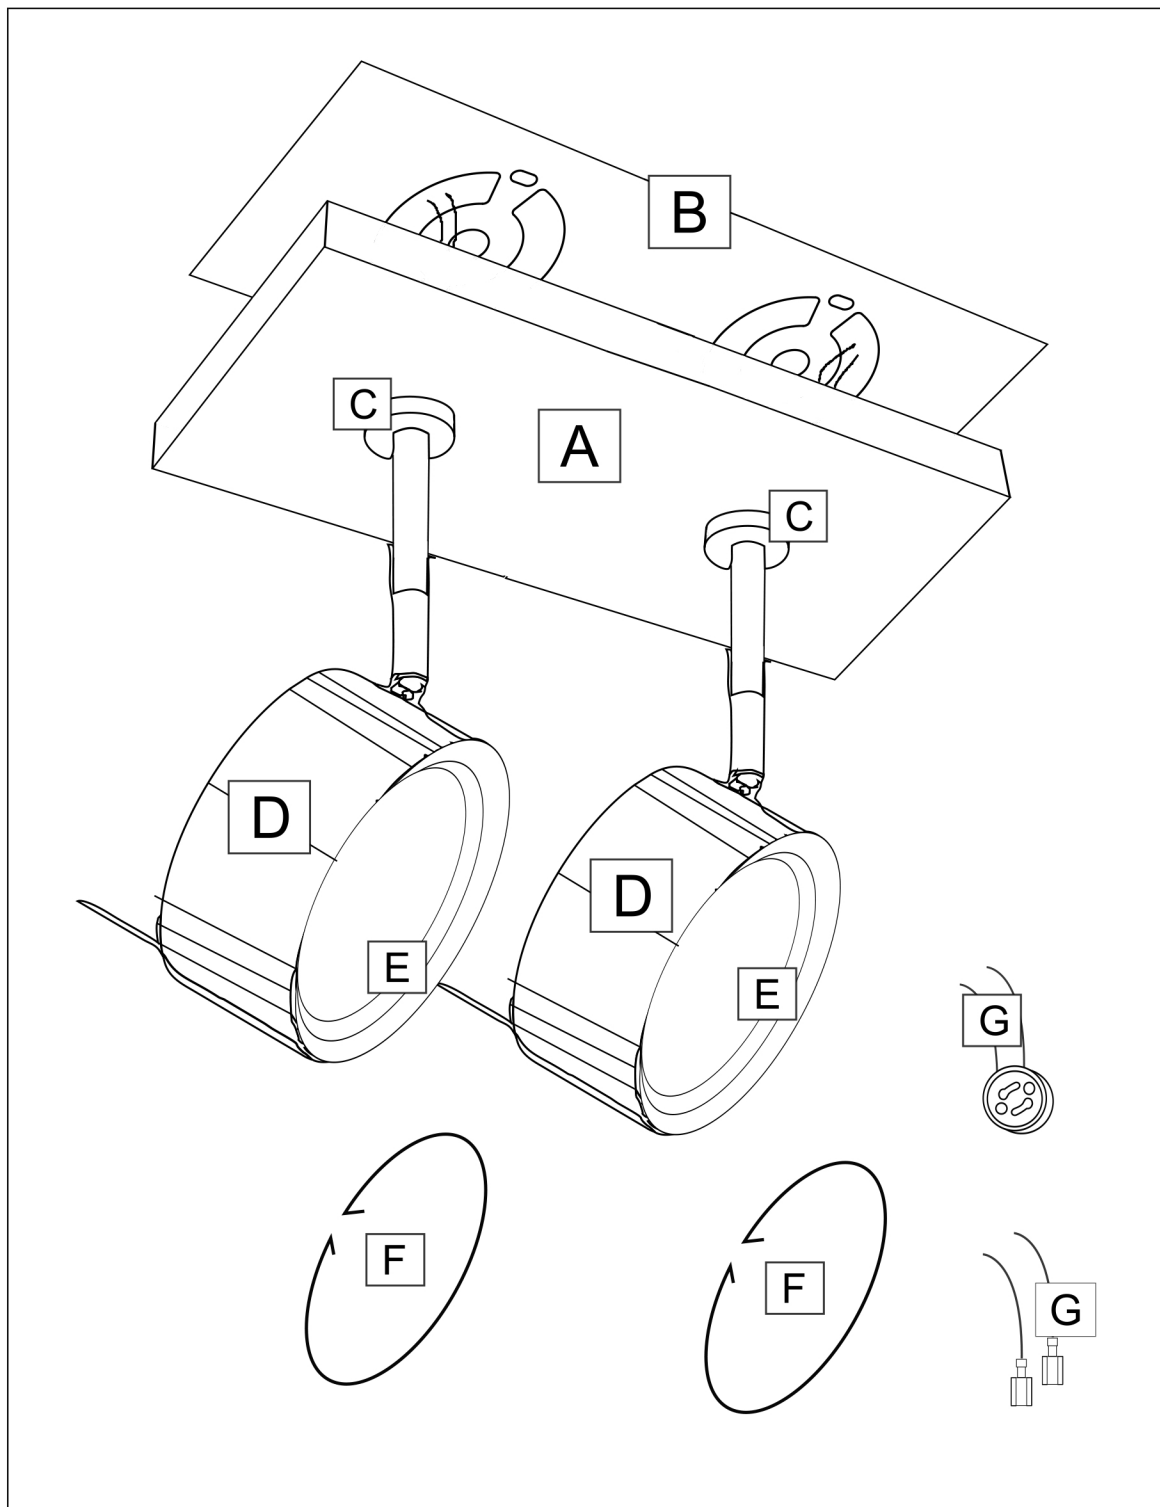

INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW

FUSA 2218 2219 2220 7226 7228 7231

SHILO
e-mail: shilo@shilo.pl



-  - zasilanie
-  - natynkowa
-  - ochronność
-  - szczelność
-  - również LED
-  - wewnętrzna
-  - oprawa
-  - oprawa

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
Zdemontować pierścienie (F) z gniazd montażu źródła światła (E).
Odkręcić nakrętki (C) a następnie odłączyć obudowę (A) razem z oprawkami (D) od podstawy lampy (B) wysuwając jak na rysunku.
Przymocować podstawę (B) do podłoża jednocześnie przeciągając kable zasilające, które należy połączyć z kostką elektryczną.
Nałożyć obudowę (A) wraz z oprawkami (D) na podstawę (B) i zabezpieczyć całość dokręcając nakrętkami (C).
Nałożyć na żarówki oprawki lub końcówki (G) i zamocować źródła światła w gniazdach (E) zabezpieczając sprężynami (F).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.