


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: MIKI 1118, 7019, 7020, 7021



- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)

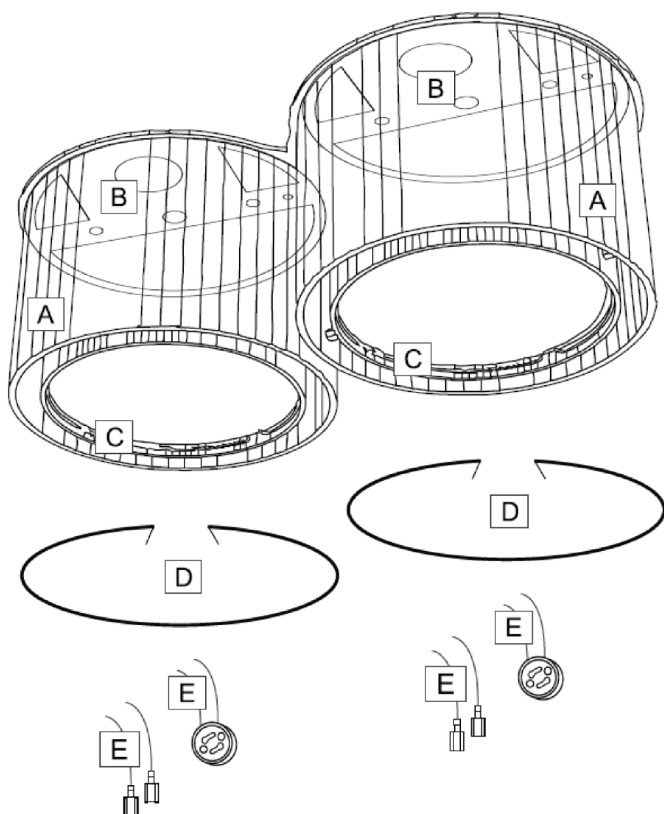

- I klasa ochrony
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- możliwość zastosowania
źródła LED (ready to mounting LEDs)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
Zdemontować pierścień (D) z miejsc osadzenia żarówek (C).
Przykręcić obudowę (A) zintegrowaną z podstawą (B) przez otwory na źródła światła, jednocześnie należy przeciągnąć kable zasilające przez przełot w podstawie.
Następnie zasilanie połączyć z kostką elektryczną.
Nasunąć przewody (E) lub nałożyć oprawki (E) na źródła światła w zależności od rodzaju żarówki.
Umieścić żarówki w gniazdach (C) i zabezpieczyć sprężynami (D).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.