


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: SUWA 1174, 7075



- oprawa natynkowa  
(*surface mounted luminaire*)

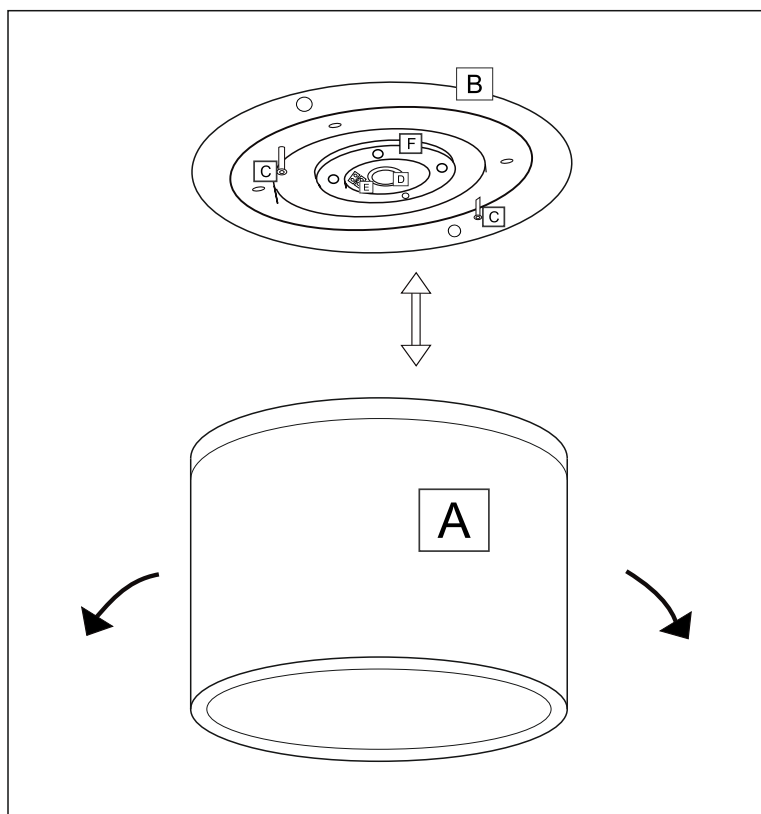

- I klasa ochronności  
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy  
(*IP rated luminaire*)



- tylko źródło światła led  
(*only led light source*)



- oprawa do stosowania  
wewnątrz (*indoor luminaire*)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdemontować klosz (A) z podstawy (B) okręcając i pociągając mocno w od siebie aby pokonać siłę uszczelki. Zamontować podstawę (B) do podłoża przeciągając zasilanie przez przelotkę (D) a następnie dokręcić przewody w kostce (E). Osadzić źródło światła w oprawie GX53 (F). Zamknąć kloszem (A) spód lampy (B) celując kołkami (C) w wyżłobienia i okręcając.

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.